



3. 充電完了後、充電ケーブルを取り外し、銃口蓋を時計方向にしっかりと施

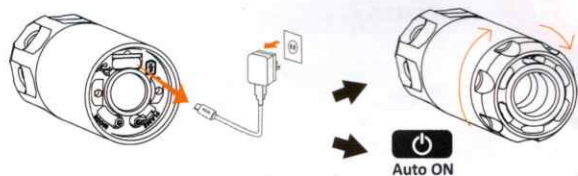

オート節電について

1. オートスリープ: 本製品を約5分以上放置すると、自動的にスリープ状態になります。振動を検知すると待機状態に戻ります。

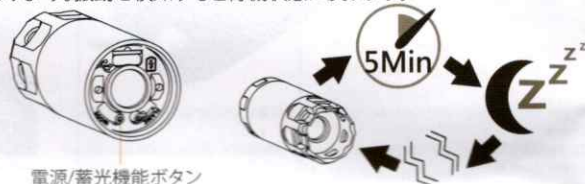

2. バッテリーの低電力による自動電源オフとは、バッテリーの残量が少なくなった時、電源LED表示ランプが急速赤色回数減後、電源が自動OFFになり、マズルフラッシュLEDが3回に点滅します。

本製品の使用と操作方法

1. 本製品を取り付ける際に、インナーパレルとの接合部分のねじ切りは必ず10mm以下であること。これを超えると、Bifrostの内部センサーを覆い隠し、BB弾が発光できません。(図1)
2. M11正ネジのハンドガンを取り付ける際は、必ずM14逆ネジからM11正ネジの変換アダプターを使用し、専用のL型レンチでしっかりと締め付けてください。(図2)



図1



図2

自己診断テスト

1. 自己診断テストをする前に、1時間以上充電してください。
2. 電源オフ状態に電源ボタンを6秒ほど押し続ける、Bifrostは自己診断テストを行います。テストのうちに、UVのLEDとRGB銃火LEDが順番に点滅します。テストが完了した時は、商品が正常の場合に、電源表示ランプがグリーンに点灯して、異常があると、電源表示ランプがレッドに点灯します。
3. 異常が起こる場合、裏管に汚れがないかをご確認ください。汚れがなく或いは清潔した後、自己診断テストをもう一度行ってください。

本製品の仕様

- ※ グリーン蓄光BB弾、またはグリーン蓄光水弾対応できます。
- ※ 秒間35発感知可能
- ※ 充電式内蔵リチウムバッテリー(約2.5時間充電)
- ※ フル充電で:

機能モード	最大射可能弾数
蓄光弾	24000
銃火蓄光弾	12000
銃火	12000

- ※ 電源とバッテリーのLED表示ランプ
- ※ FCC, CE, ROHS認可
- ※ 寸法: 直径約30mm、全長約81mm
- ※ 重さ: 約61g(変換アダプターを含まず)

保証に関する注意事項

1. 本製品のメーカー保証は、正常な使用で購入日から12か月間或いは工場出荷日から15か月間です。
2. 外力の衝撃などに及ぶ弊社の説明や本取扱説明書に記載された通りに使用されなかった場合は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。
3. 本製品は、前蓋をしっかりと施錠する条件の下に防水の等級はIP65です。本取扱説明書に記載された通りに使用されず、液体の侵入による内部の破損は、保証期間内でも保証の適用外とさせていただきます。